

SK-SWLT200BK

SK-SWLT200WH


市販の結束バンドで取付け可能

明るさ
200
ルーメンLED
32灯
COBバックライト
3灯
暖色系太陽光
発電人感
明暗
センサー防塵・防水
IP65明暗センサー + 人感センサーを内蔵し3種類の動作モードに
切替え設定が可能

■LED ソーラーウォールライト三角型


仕様	ルーメン値	200lm(満充電時最大)
	防塵防水等級	IP65
	ソーラーパネル	5.5V/1W
	動作温度範囲	-20~60℃
	内蔵バッテリー	リチウムイオン 3.7V/1200mAh
	センサー検知距離	約8m
	センサー検知角度	約120°
	LED	32灯
	壁面照射LED×3灯lm値	約81ルーメン(暖色)
	連続点灯時間(参考値)	人感モード(100%点灯)にて約500回
	本体材質	ABS樹脂
	商品サイズ/重量	約137×96×85(mm)/約180g
	付属品	コンクリート用スリーブ(白色)×2本/ 動作モード設定用ピン×1本/上面取付 け穴目隠し用爪×1個/専用粘着 テープ×2枚/取付けねじ×計2本
	入数	32個
	パッケージサイズ	約W140×D205×H85mm
	JANコード(ブラック)	4562169762800
	JANコード(ホワイト)	4562169762817

商品カラー: ブラック ホワイト



検知エリア

- 検知距離: 約8m
 - 検知角度: 約120°
 - 高さ: 約2~4m
- ※この推奨範囲より低い位置に設置する場合は、動作をよく確認のうえ、ご使用ください。

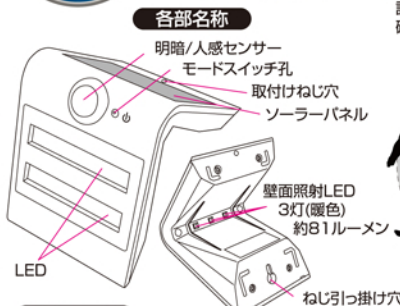

動作モード

- 本体前面明暗/人感センサー横のモードスイッチ孔に設定用ピンを挿入し、設定を切り替えます。
- (1)動作OFF → (2)人感モード(100%点灯) → (3)人感+弱点灯(20%)モード → (4)常時点灯(80%)モード → (5)動作OFF
- ①人感モード: 人感センサーが動作検知をすると約15秒間、100%で点灯し、自動で消灯します。
- ②人感+弱点灯モード: 常時点灯(20%)で点灯し、人感センサーが動作検知をすると約15秒間100%で点灯し、自動で弱点灯モードに戻ります。
- ③常時点灯モード: 人感センサーに関係無く、暗い間は常時点灯(80%)をします。

SK-SWLW200BK

SK-SWLW200GY

明るさ
200
ルーメンLED
15灯太陽光
発電人感
明暗
Wセンサー防塵・防水
IP65


明暗センサー + 人感センサーを内蔵し3種類の動作モードに切替え設定が可能

■LED ソーラーウォールライト横型

仕様	ルーメン値	200lm(満充電時最大)
	防塵防水等級	IP65
	ソーラーパネル	5.5V/0.8W
	動作温度範囲	-20~60℃
	内蔵バッテリー	リチウムイオン 3.7V/1200mAh
	センサー検知距離	約8m
	センサー検知角度	約120°
	LED	15灯
	連続点灯時間(参考値)	人感モード(100%点灯)にて約800回
	本体材質	ABS樹脂
	商品サイズ/重量	約144×51×44mm/約130g
	付属品	コンクリート用スリーブ(白色)×2本/ 動作モード設定用ピン×1本/専用粘着 テープ×2枚/取付けねじ×計2本
	入数	32個
	パッケージサイズ	約W175×H205×D60mm
	JANコード(ブラック)	4562169762824
	JANコード(グレー)	4562169762831

商品カラー: ブラック グレー

各部名称



検知エリア

- 検知距離: 約8m
 - 検知角度: 約120°
 - 高さ: 約2~4m
- ※この推奨範囲より低い位置に設置する場合は、動作をよく確認のうえ、ご使用ください。

動作モード

- 本体前面明暗/人感センサー横のモードスイッチ孔に設定用ピンを挿入し、設定を切り替えます。
- (1)動作OFF → (2)人感モード(100%点灯) → (3)人感+弱点灯(20%)モード → (4)常時点灯(80%)モード → (5)動作OFF
- ①人感モード: 人感センサーが動作検知をすると約15秒間人感、100%で点灯し、自動で消灯します。
- ②人感+弱点灯モード: 常時点灯(20%)で点灯し、人感センサーが動作検知をすると約15秒間100%で点灯し、自動で弱点灯モードに戻ります。
- ③常時点灯モード: 人感センサーに関係無く、暗い間は常時点灯(80%)をします。

SK-SWLT180BK

市販の結束バンドで取付け可能

明るさ
180
ルーメンLED
20灯太陽光
発電人感
センサー防塵・防水
IP44

ソーラーパネル内蔵で電源不要、夜間の照明・防犯に昼間に発電、夜間に人を検知し明るく点灯


■LED ソーラー センサー ウォールライト

仕様	ルーメン値	180lm(満充電時最大)
	防塵防水等級	IP44
	ソーラーパネル	5.5V/0.55W
	内蔵バッテリー	リチウムイオン 3.7V/1200mAh
	センサー検知距離	約3m
	センサー検知角度	約120°
	LED	20灯
	本体材質	ABS樹脂
	商品サイズ/重量	約96×124×48(mm)/約150g
	付属品	コンクリート用スリーブ×1本 取付けねじ×1本
	入数	36個
	パッケージサイズ	約W140×H205×D50mm
	JANコード	4562169762794

商品カラー: ブラック



各部名称



検知エリア

- 検知距離: 約3m
 - 検知角度: 約120°
 - 高さ: 約1.8~2.5m
- ※この推奨範囲より低い位置に設置する場合は、動作をよく確認のうえ、ご使用ください。

動作モード

- 本体前面 人感センサー左側のスイッチを押すと電源が ON になり再度スイッチを押すと電源は OFF になります。
- (1)動作OFF → (2)人感モード(電源ON) → (3)動作OFF
- 人感センサーが動作検知をすると約 20 秒間点灯し、自動で消灯します。

